

Viele gute Gründe, sich für florco[®] Klickfliesen zu entscheiden

- Schnelle Montage / Demontage
- rutschfest
- trittsicher
- stabiler Belag
- höchst belastbar
- kompatibel untereinander
- langlebig
- recyclebar
- isolierend
- barfußfreundlich
- abwaschbar
- leicht zu reinigen
- vielseitig anwendbar
- edle, ansprechende Optik
- transportabel
- auf losem Grund verlegbar (Kiesbett, Schotter etc.)
- keine mechanische Befestigung notwendig
- Bearbeitung mit einfachem Werkzeug möglich (z. B. Stichsäge)
- Barrierefreiheit durch den Einsatz von Seiten- und Eckteilen
- Die Fliesen sind in vielen verschiedenen Farben und Dekoren erhältlich




Der florco[®]-Gitterrücken

Die verschiedenen Materialien der florco[®] Klickfliesen sind auf einem florco[®] Kunststoffgitter aus recyceltem Material mit seitlich angebrachtem Stecksystem (mit Stiften und Ösen) aufgebracht. Die Verbindung mit den florco[®] Klickfliesen wird mit korrosionsschutzten, verzinkten Schrauben hergestellt.



Einfach klicken und fertig !

Das seitlich integrierte Klicksystem gewährleistet einen einfachen, zeiteinsparenden Auf- und Abbau der florco[®] Klickfliesen. Durch den kompatiblen florco[®] Gitterrücken lassen sich fast alle Fliesen untereinander kombinieren.

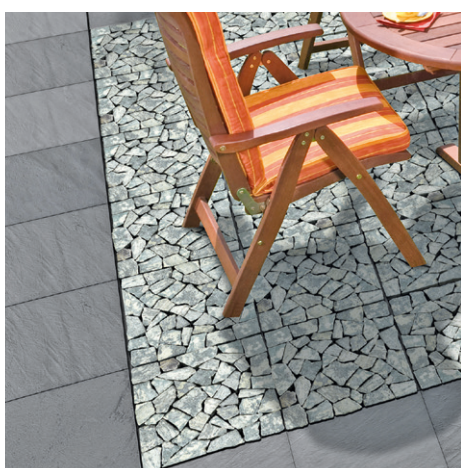

TIPP

Alle florco[®] Klickfliesen der Größe 30 x 30 cm bzw. 30 x 60 cm (Holz, Stein, WPC, Rasen und Tex) sind kompatibel und lassen sich zu tollen Mustern kombinieren! Auch für die florco[®] Kunststoff-Klickfliesen 40 x 40 cm gilt: Kombinationen der verschiedenen Modelle sind jederzeit möglich. Für alle Klickfliesen sind passende Seiten- und Eckteile - ebenfalls im florco[®] Klicksystem - erhältlich.

Was Sie mit florco® Klickfliesen alles machen können ...



Für die Renovierung von Balkonen und Terrassen

- Einfach auf den alten Belag auflegen – kein Entfernen des alten Belags, keine Entsorgung
- Ideal für Mietwohnungen; Platten können beim Umzug mitgenommen werden.



Für trockene Füße und saubere Schuhsohlen auf nassen Flächen

- Auf Freisitzflächen, Gartenwegen, Partyflächen, Außenflächen der Gastronomie, Flächen um Pools und Planschbecken

Zum Abdecken von unansehnlich gewordenen Betonflächen

- Rund ums Haus, in Keller- und Hobbyräumen, in Garagen und Werkstätten





Zur besonderen Gestaltung von Präsentationsflächen

- In Ausstellungsräumen, auf Messeständen, Märkten und sonstigen Sonderflächen im Verkauf


Zubehör für florco[®] Kunststoff-Klickfliesen

Anordnung der RIP-Kanten- und RIP-Ecken aus PP copo für florco[®]-Kunststoffbodenplatten 40 x 40 cm.

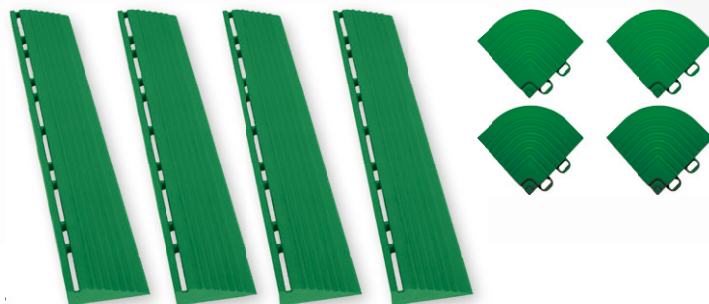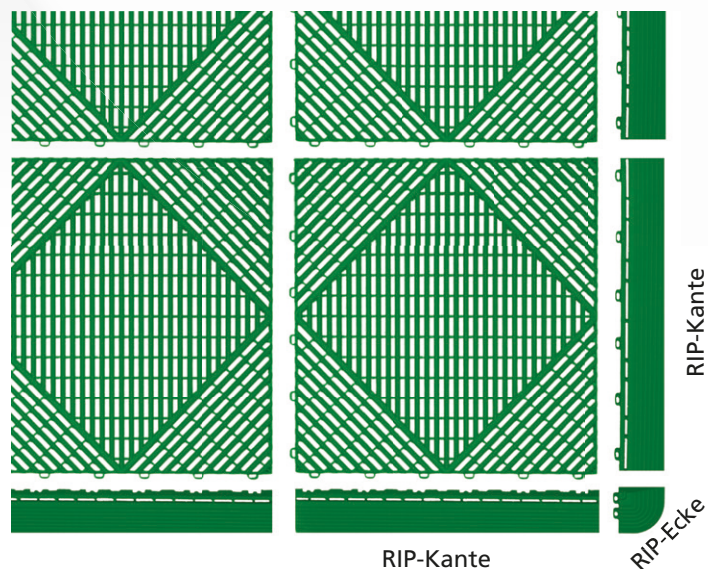


Rip-Kanten & Rip-Ecken für florco[®] Classic, Grip, Floor und Spot


Lieferbare Farben: grün, schwarz, grau, terracotta, silber
Sonderfarben: auf Anfrage !

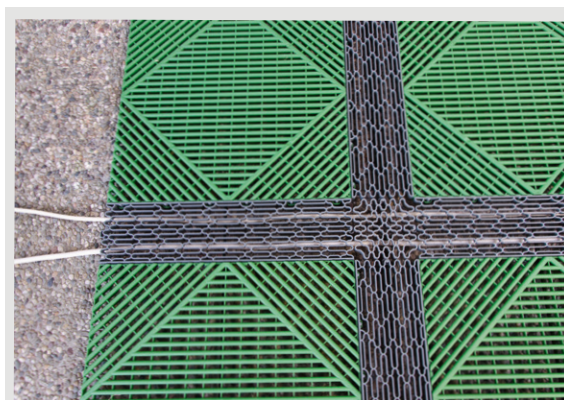

Expansionsteile



Lieferbare Farben:
grün, schwarz, grau, terra-
cotta, silber.
Sonderfarben: auf Anfrage !




florco [®] Seiten-, Eck- und Expansionsteile	
Material:	PP copo
Maße Seitenteil:	40 x 6,2 x 1,8 cm
Maße Eckteil:	6,2 x 6,2 cm
Maße Expansionsteil lang:	40 x 9,8 x 1,8 cm
Maße Expansionsteil kurz:	9,8 x 9,8 x 1,8 cm
Formbeständigkeit:	-20° C bis +65° C
Belastbarkeit:	bis 25 to pro m ²
Resistenz:	Säuren, Basen

RIP-Kanten & RIP-Ecken werden zur Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Bodenplattenfläche und Untergrund angebracht. Gleichzeitig wird die Fläche abgegrenzt und Stolperfallen werden vermieden. Der Randabschluss ist die ideale Lösung zur Barrierefreiheit für Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen.


Expansionsteile sind Distanzstücke, z. B. für einen Kabelkanal, Dehnfugen etc.



Profi-Tipp & Produkt-Infos Empfehlung für Dehnfuge
Wir empfehlen ab einer Bodenfläche von größer 10 m² Dehnfugen einzubauen. Entweder mit Distanzstücken oder die Fliesen nicht ineinander zu haken, sondern Stoß an Stoß zu legen (natürliche Dehnfuge). Dies verhindert das Aufstellen der Fliesen bei starker Hitzeeinwirkung.




Klick-Verlegung




Verlegung Stoß an Stoß

florco® Seiten-/Eckteile

- für florco® WPC Klickfliesen
- für florco® Thermo-Esche Klickfliesen
- für florco® Tex Klickfliesen

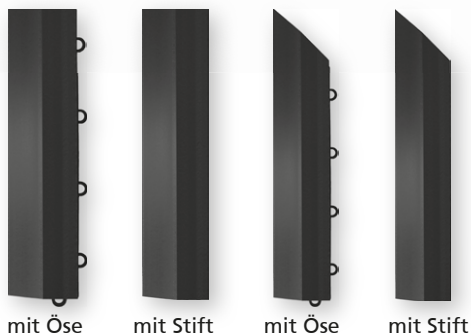


Anordnung der WPC-Seiten- und Eckteile

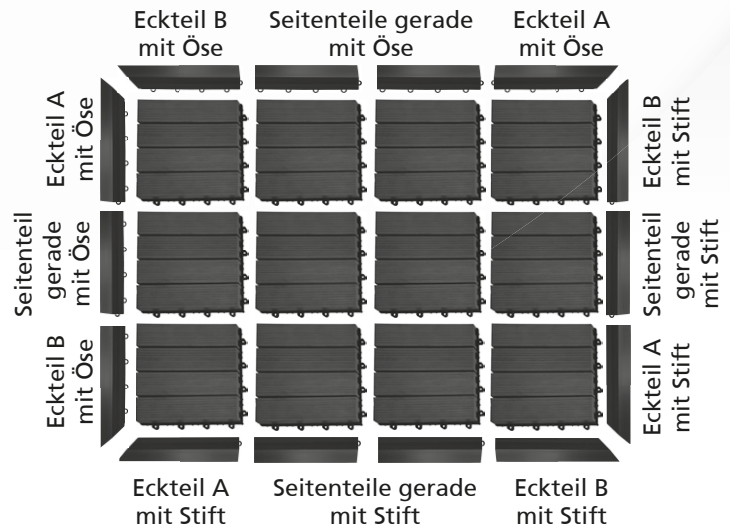


florco® Seiten-/Eckteile

- für florco® Stone-Klickfliesen
- für florco® Rasenoptik-Klickfliesen

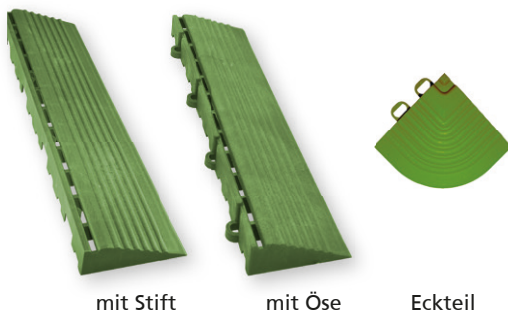

Anordnung der Kunststoff-Seiten- und Eckteile für florco® Stone sowie florco® Rasenoptik

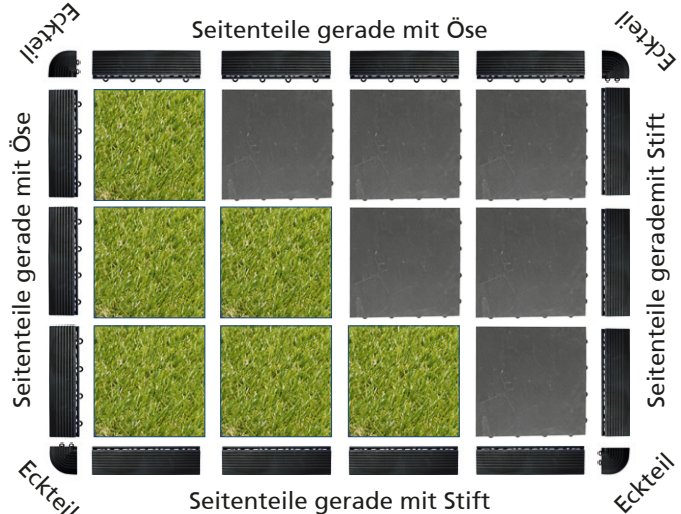


florco® Seiten-/Eckteile

- für florco® Akazie-Klickfliesen




Anordnung der Seiten- und Eckteile aus Echtholz für florco® Akazie

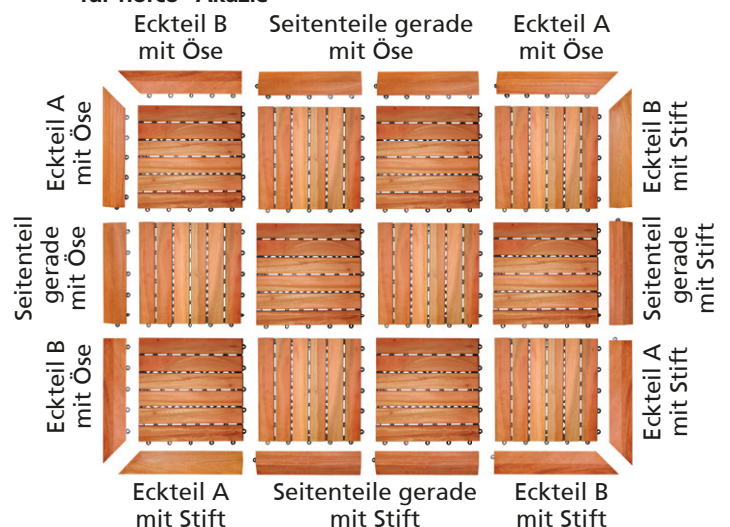


Beispiele von Zusammensetzungen:

Kunststofffliesen:

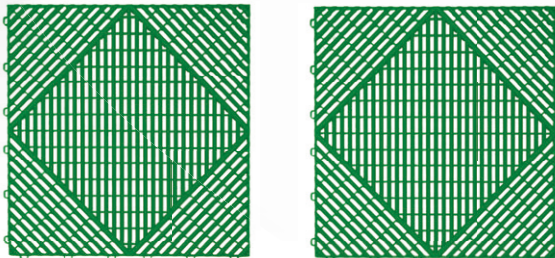

Schachbrettmuster:

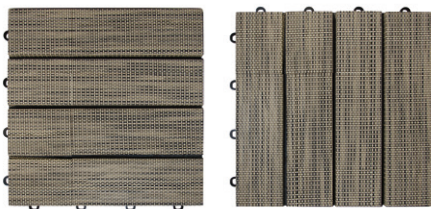

Gerade:



Bodenfliesenschneider

Mit diesem Schneidegerät für gerade und diagonale Schnitte können Kunststoff-Klickfliesen mit wenig Kraftaufwand schnell und präzise zugeschnitten werden; durch den verstellbaren Anschlag sind zusätzlich diverse Schnitte möglich.


Materialdicke: max. 25 mm, Schnittbreite: max. 650 mm

Empfehlung Dehnfuge ab 10 m² Bodenfläche

Herstellung entweder mit Distanzstücken oder die Fliesen nicht ineinander haken, sondern Stoß an Stoß legen (natürliche Dehnfuge).



Klick-Verlegung



Verlegung Stoß an Stoß



Profi-Tipp & Produkt- Infos


Einfach
zusammenklicken
und fertig !



Das seitlich integrierte Stecksystem mit Stiften und Ösen gewährleistet einen einfachen, zeitsparenden Auf- und Abbau der Klickfliesen.

Durch den kompatiblen Gitterrücken lassen sich fast alle Fliesen untereinander kombinieren.

Bedarf berechnen

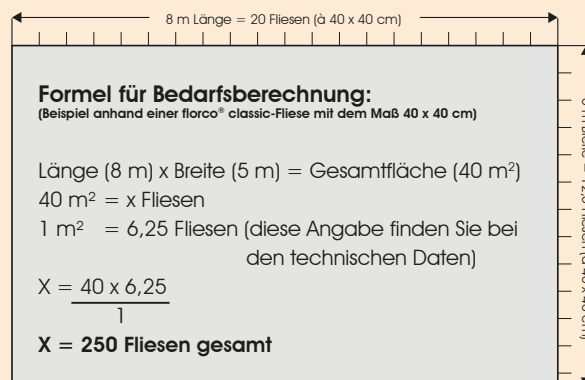

Gegenprüfung:

- Länge : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Länge
- Breite : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Breite
- Anzahl Fliesen der Länge x Anzahl Fliesen der Breite = Gesamtanzahl Fliesen

Formel für Berechnung der Seitenteile:

Länge der Randflächen dividieren durch die Länge des Seitenteiles; Zahl der gewünschten Ecken festlegen.

Tipp

Die florco® Klickfliesen sollten mit dem Untergrund nicht fest verbunden werden, damit sich diese bei Wetterveränderungen bewegen können.

Achten Sie darauf, dass bei Wänden, Türschwellen und anderen festen Baukörpern ein Abstand von mind. 10 – 15 mm eingehalten wird (Dehnfuge).